



Foto Dokumentation

Steuerplatine mit aufgesteckten Micro-Match-Steckern

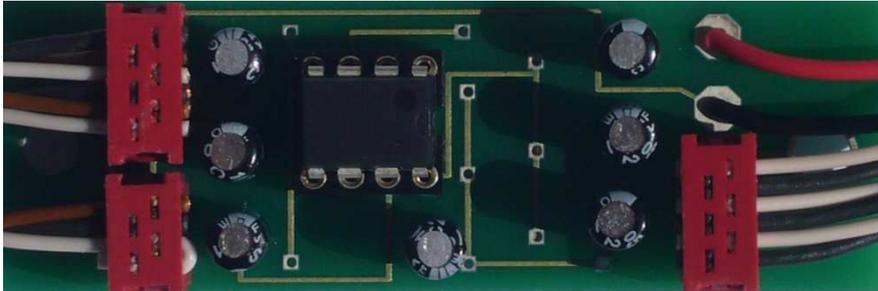

Kabel müssen von der Steuerplatine „weglaufen“

Micro-Match-Stecker

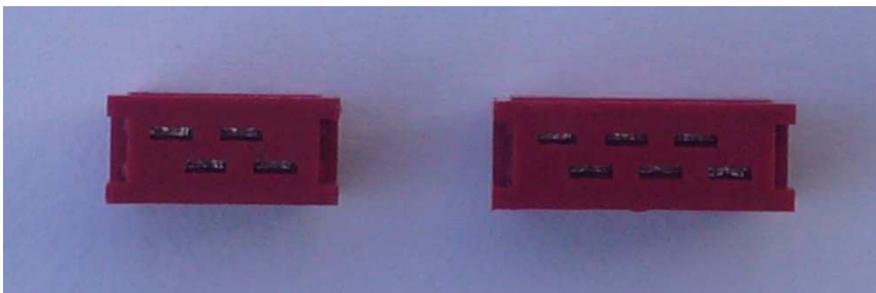

Pin Belegung 4 Poliger Micro-Match-Stecker:

- OBEN LINKS / PIN 1
- UNTEN LINKS / PIN 2
- OBEN RECHTS / PIN 3
- UNTEN RECHTS / PIN 4

Pin Belegung 6 Poliger Micro-Match-Stecker:

- OBEN LINKS / PIN 1
- UNTEN LINKS / PIN 2
- OBEN MITTE / PIN 3
- UNTEN MITTE / PIN 4
- OBEN RECHTS / PIN 5
- UNTEN RECHTS / PIN 6