


Push/Pull (ON/ON)	Pickups	Volume Neck	Volume Bridge	Tone
unten	parallel	aktiv	aktiv	aktiv
oben	seriell	Master	inaktiv	aktiv

Statt eines Push/Pull-Schalters kann man natürlich auch einen "ON/ON" Minischalter mit zwei Schaltebenen einsetzen.

Parallel / Seriell per Schalter (P/P-Poti)

Man kann zwei Pickups mit je einem Volume-Regler seriell oder parallel schalten. In der Parallelschaltung kann man beide Pickups wie vorher mit den Volume-Reglern mischen. In der seriellen Schaltung wird das obere Poti zum Master-Volume-Regler.

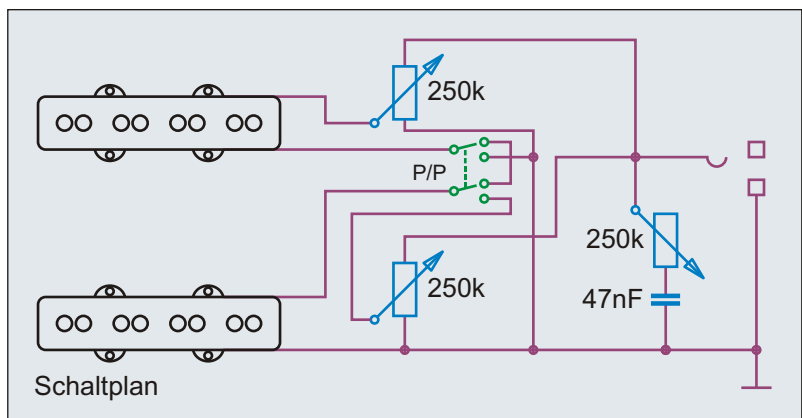

Benennung	J-Bass, zusätzlich seriell schaltbar		Umbauten & Eigenbauten	Nummer
				2.1.01
Bemerkungen / Besonderheiten	Neck Volume, Bridge Volume, Master Tone, Schalter parallel / seriell		gezeichnet von	gezeichnet am
			Cadfael	26.07.09
				Seite
				46